


部番	定格容量	L1	L2	A1	A2	表面電力密度 (W/cm ²)	備考
1							

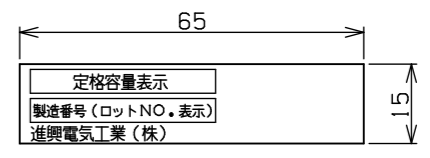

定格銘板詳細

仕様

- 容量許容誤差：定格容量1000W以下ハ±10%以内、1000Wヲ超エルモノハ+5、-10%以内ノコト (冷時抵抗測定)
- 絶縁抵抗：冷時DC500Vメガーニテ100MΩ以上ノコト。
- 水中絶縁：常温 (10~40℃) ノ水中ニ1時間以上浸漬後DC500Vメガーニテ100MΩ以上ノコト (水中ニテ測定)
- 絶縁耐圧：AC1500V/1分間又ハ1800V/1秒間ニ耐エルコト (水中ニテ測定)

4	定格銘板	ポリエステル	1	定格表示 赤色
3	リード線	クロロプレン	2	2.0mm ² 黒色
2	ゴムモールド	CSM	1	クロロスルホン化ポリエチレン
1	保護パイプ	SUS***	1	φ12

PART NO. 品番	PART NAME 品名	MATERIAL 材料	QUANTITY 個数	REMARKS 備考

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検閲	MESSRS
○	○	客先
DESIGN BY 設計	DRAWING BY 製図	TITLE
○	○	☒ 名 デフロストヒータ
SCALE 尺度	UNITS 単位	CAPACITY
NTS	mm	容量 V-単相-
		DRAWING NO.
		☒ 番 CAT-20003

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL Co., LTD.
進興電気工業株式会社

△					
△					
△					
符号	数	年月日	理由	訂正者	承認